

GUIRLANDES LED et Incandescentes

	Gamme ↔ ↑↓				Connections maximales		W	V	Int. Ext.	✱	Q	Q	Q	Référence	↑↓	
💡	led	Pro	10	-	x5	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ (50m)	Caoutchouc	8	220	🏠	✗	1	150	150	IBG10WL	10 m
	led	Demi Pro	10	-	x4	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ (40m)	Pvc	24	24	🏠	✗	1	150	150	IBG10WLPC	
	led	Demi Pro	10	-	x1	⊖ (10m)	Pvc	24	24	🏠	✗	1	150	150	IBG10WLPC	
	led	Demi Pro	12	-	x1	⊖ (12m)	Pvc	10	Solaire	🏠	✗	1	100	100	AVM0801B	
💡	led	Pro	10	-	x5	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ (50m)	Caoutchouc	11	220	🏠	✗	1	150	150	IBG10HWL	10 m
💡	mb	Élémentaire	5	-	x5	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ (25m)	Pvc	36	220	🏠	✗	1	75	75	IBG05WIN	5 m
	led	Pro	5	-	x10	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ (50m)	Caoutchouc	25		🏠	✗	1	75	75	IBG05WWL	
💡	led	Pro	10	-	x5	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ (50m)	Caoutchouc	8		🏠	✗	1	150	150	IBG10WWL	10 m
	led	Pro	10	-	x5	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ (50m)	Caoutchouc	8		🏠	✗	1	150	150	IBG10GWL	
💡	led	Demi Pro	10	-	x4	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ (40m)	Pvc	26	24	🏠	✗	1	150	150	IBG10GWLPC	10 m
	led	Pro	5	-	x10	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ (50m)	Caoutchouc	5		🏠	✗	1	75	75	IBG05BL	
💡	led	Pro	10	-	x5	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ (50m)	Caoutchouc	10		🏠	✗	1	150	150	IBG10BL	10 m
	led	Demi Pro	12	-	x1	⊖ (12m)	Pvc	10	Solaire	🏠	✗	1	100	100	AVM0801BA	
💡	led	Pro	5	-	x10	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ (50m)	Caoutchouc	5		🏠	✗	1	75	75	IBG05RL	5 m
	led	Pro	10	-	x5	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ (50m)	Caoutchouc	10		🏠	✗	1	150	150	IBG10RL	10 m
💡	led	Pro	5	-	x10	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ (50m)	Caoutchouc	6		🏠	✗	1	75	75	IBG05GL	5 m
	led	Pro	5	-	x10	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ (50m)	Caoutchouc	6		🏠	✗	1	75	75	IBG05PL	
💡	led	Pro	5	-	x10	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ (50m)	Caoutchouc	6		🏠	✗	1	75	75	IBG05OL	
	led	Demi Pro	5	-	x10	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ (50m)	Pvc	22	24	🏠	✗	1	75	75	IBG05RGB	
🚫	E27	Pro	20	-	x1	⊖ (20m)	Caoutchouc	-		🏠	✗	1	60	60	IBG1030A	20 m
	E27	Pro	20	-	x1	⊖ (20m)	Caoutchouc	-		🏠	✗	1	60	60	GUIRNALQ	

💡 Couleur ampoule

↔ Horizontal (m)

⊖ Câble blanc

⊖ Câble transparent

⊖ Câble noir

🏠 Intérieur et extérieur

🏠 Intérieur

W Watts

V Volts

✱ Intermittence

Q N° lignes


⊖ Lampes par ligne

⊖ Lampes Totales



LED
convexe

- a) Émetteur de Lumière
- b) Masse isolante
- c) Isolant rétractable intérieur
- d) Isolant rétractable extérieur
- e) Câble
- f) Couverture en Polycarbonate
- g) Masse isolante injectée

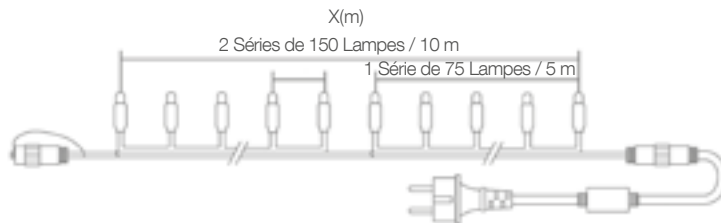

Guirlande LED blanc chaud avec chute verticale en sapin (IBG10WWL)



Guirlande LED blanc avec chute en spirale (IBG10WL)



Guirlande LED blanc chaud effet emmêlée (IBG10GWLPC)